


产品规格书



LS60

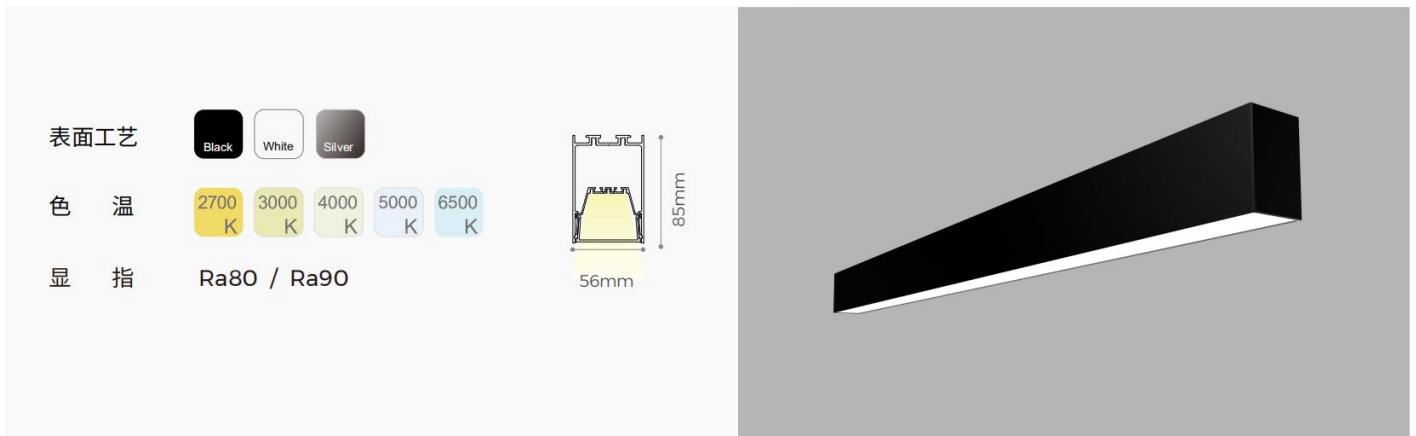

- AL6063-T5 铝型材，高品质表面处理，黑，白，银多种颜色选择
- 高光效设计，光效可达 125 LM/W
- 五款标准转角（L型、X型、T型）可选，实现三维、平面自由拼接
- 多款配光可选（扩散，棱镜，格栅 12°，格栅 24°，格栅 38°，单偏光，双偏光），满足多种场景需求


灯具光电参数

	扩散	棱镜	百叶帘	格栅12°	格栅24°	格栅38°	单偏	双偏
1200mm	37W/3885LM	37W/3300LM	38W/2600LM	30W/2850LM	30W/3000LM	30W/2700LM	27W/3100LM	27W/3500LM
2400mm	68W/7150LM	68W/6120LM	/	/	/	/	/	/


备注：

- 1、功率及光通量允许有±10%的误差范围；
- 2、以上参数均为典型值；


1.2M 灯具测试数据

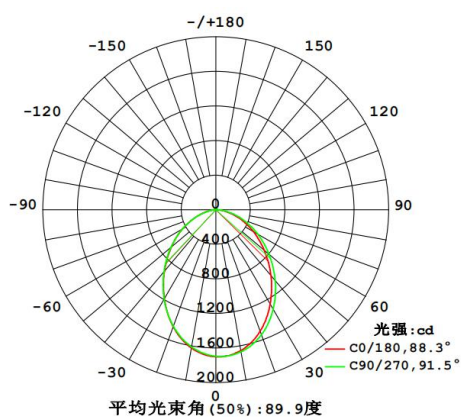


扩散

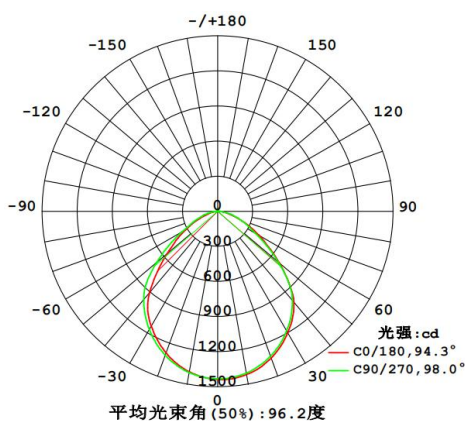


棱镜

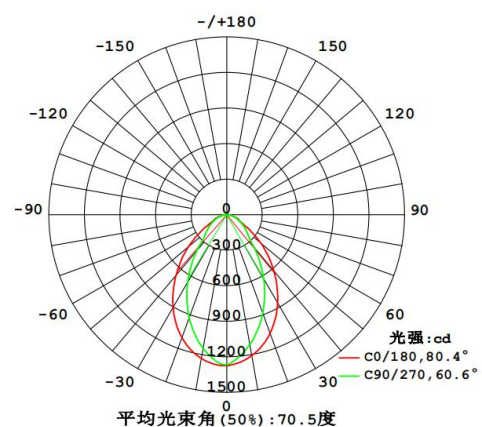


百叶帘

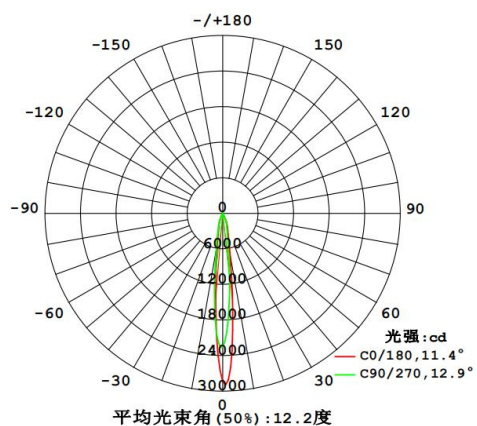


格栅 12°

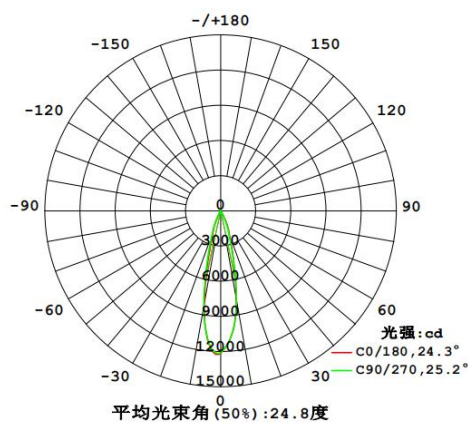


格栅 24°

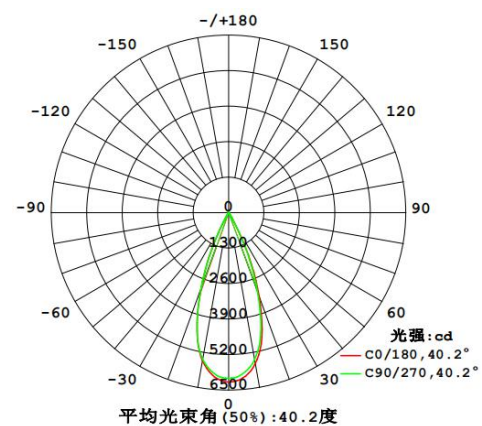

格栅 38°

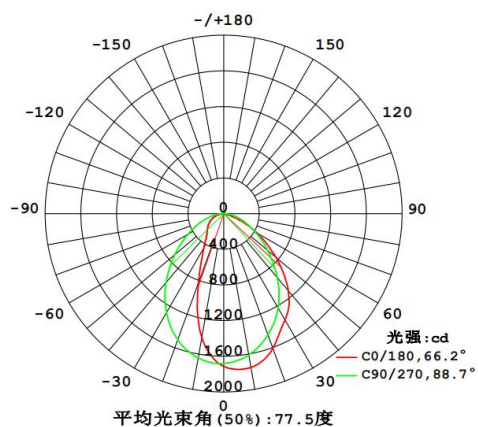


单偏光

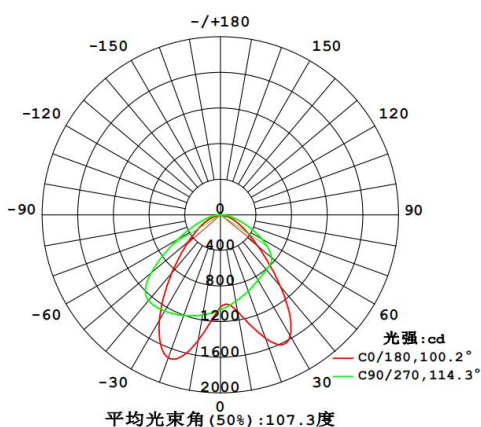

双偏光

标签信息说明

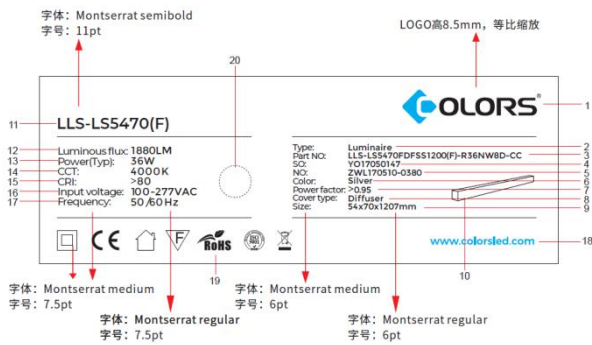

华彩标签内容详解

- | | | |
|-------------|---------------|----------|
| 1. 华彩品牌LOGO | 7. 功率因素 | 14. 色温值 |
| 2. 类型 | 8. 面罩类型 | 15. 显指 |
| 3. 产品型号 | 9. 产品尺寸 | 16. 输入电压 |
| 4. 订单SO号 | 10. 灯具线稿 | 17. 频率 |
| 5. NO号 | 11. 产品对外编码 | 18. 网址 |
| 6. 颜色 | 12. 光通量 | 19. 认证标示 |
| | 13. 典型功率 (整灯) | 20. 贴色标 |

产品下单编码

产品类别	产品系列	截面尺寸	面罩形状	面罩属性	载体款式	型材颜色	堵头款式	长度尺寸	光源类型	光源典型功率	光源色温	光源显指	电源类型	包装	标签类型
自由光造型	LLS - 吊装	LS 60	平面罩 F	扩散罩 D	无载体 X	银色 S	无孔堵头 S	1200MM	恒流灯板 T	68W 68	2700K SW	>80 8	三合一调光电源 (恒流)	品牌单支包装 D	品牌标签 C
			格栅罩 C	棱镜罩 P	平面载体 F	黑色 B	2400MM	3000K WW			>90 9	定制标签 S			
			透镜面罩 L	格栅12° E		白色 W		4000K NW							
			百叶帘 B	格栅24° F				5000K DW							
				透明罩 T						6500K W					

■ 灯具套件下单 LLS-LS60DFSS2400-T68NW8B-DC 🔍

注意事项：

- 将产品尽量安装在合适的环境中；
- 请注意小心操作，在电源接通的情况下，切勿触及交流电源端，以防触电；
- 检查通电流的电路，例如开关时发生的电涌不要超过最大额定的电流，对于驱动电路请插入适当的保护电路；
- 本产品是对静电敏感的产品，在使用上需要特别留意。特别是在超过绝对最大额定的电流和电压时，会损害或破坏产品，在使用产品时请做好完全的静电和电涌对策。



深圳市华彩光电有限公司
 电话：+86-755-2923 1888
 地址：深圳市宝安区石岩街道青年路七星智慧城 A5 栋
 邮箱：colors@colorsled.com
 网址：www.colorsled.com